




接続

# arrows M02 (Android 5.x) APN設定方法

・IIJモバイルサービス/タイプD 定額プランライトでの接続設定例を掲載しています。 その他のIIJサービス回線をご利用の場合の接続設定は、回線サービスのご利用の手引きをご参照ください。


初めて設定をする

STEP  
1

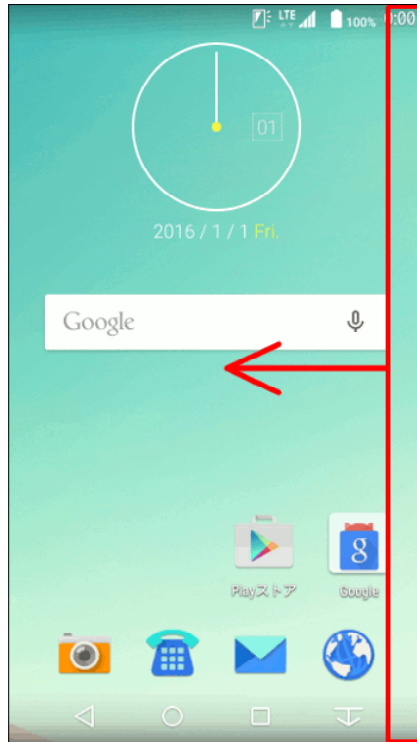

画面右端から左へスワイプし「設定」アイコンを表示させます。

STEP  
2

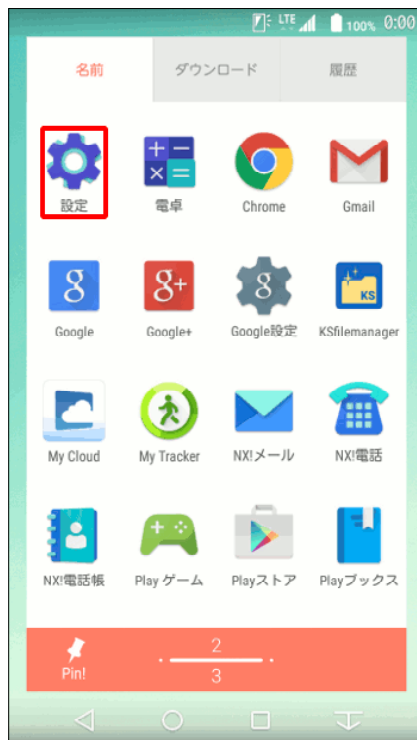

「設定」アイコンをタップします。

STEP  
3



「データ通信・機内モード」アイコンをタップします。

STEP  
4



「モバイルネットワーク」をタップします。

**STEP****5**

「アクセスポイント名」をタップします。

**STEP****6**

「+」アイコンをタップします。

## STEP

## 7

名前  
iijmobile(typeD lite)

APN  
sd.iijmobile.jp

プロキシ  
未設定

ポート  
未設定

ユーザー名  
mobile@iij

パスワード  
\*\*\*

サーバー  
未設定

MMSC  
未設定

MMSプロキシ  
未設定

MMSポート  
未設定

MCC  
440

MNC  
10

認証タイプ  
PAPまたはCHAP

APNタイプ  
未設定

APNプロトコル  
IPv4

APNローミングプロトコル  
IPv4

APNの有効/無効  
APNは有効です

MVNOの種類  
None

MVNO値  
未設定

APN設定は事業者やサービスごとに異なりますので提供元にご確認ください。

以下は、IIJモバイルサービス/タイプD定額プランライトの設定例となります。

他のIIJモバイルサービスの回線をご利用の場合は、「IIJサービスオンライン」のご利用の手引きから設定情報をご確認ください。

※「IIJサービスオンライン」は法人サービスをご契約のお客様の専用ページです。ご利用にはマスターIDとマスターパスワードが必要となります。

## ▼名前

任意の名前を入力  
(例：iijmobile (typeD lite))

## ▼APN

「sd.iijmobile.jp」を入力

## ▼ユーザー名

「mobile@iij」を入力

## ▼パスワード

「iij」を入力

## ▼認証タイプ

「PAPまたはCHAP」を選択

**STEP****8**

「メニュー」アイコンをタップします。

**STEP****9**

「保存」をタップします。

## STEP 10



「戻る」アイコンをタップします

## STEP 11



生成されたプロファイル（例：iijmobile）のラジオボタンを選択します。


STEP  
12



arrows M02を再起動します。


以上で基本的な設定は終了です。

STEP 1

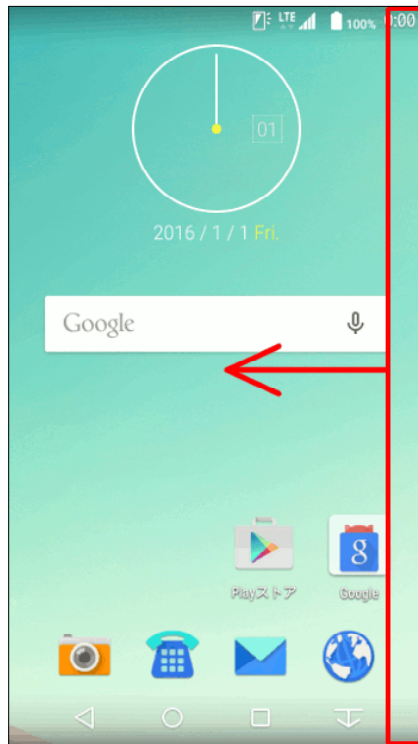

画面右端からスワイプし「設定」アイコンを表示させます。

STEP 2

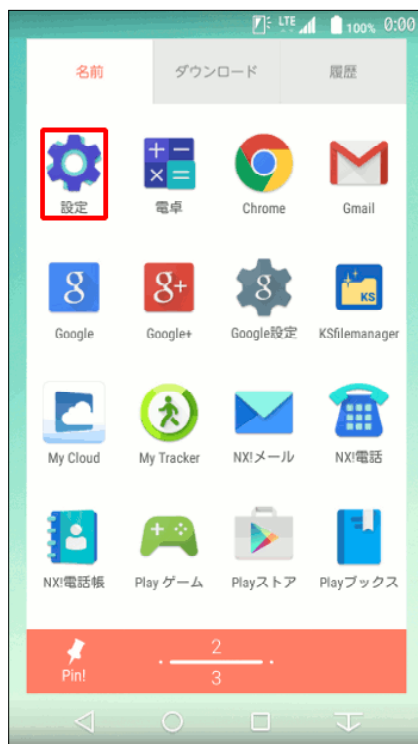

「設定」アイコンをタップします。



**STEP****3**

「データ通信・機内モード」アイコンをタップします。

**STEP****4**

「モバイルネットワーク」をタップします。

STEP

5



「アクセスポイント名」をタップします。

STEP

6



既に生成されている接続（例：ijmobile (typeD lite)）をタップします。

## STEP

## 7

アクセスポイントの編集

名前  
iijmobile(typeD lite)

APN  
sd.iijmobile.jp

プロキシ  
未設定

ポート  
未設定

ユーザー名  
mobile@iij

パスワード  
\*\*\*\*

サーバー  
未設定

MMSC  
未設定

MMSプロキシ  
未設定

MMSポート  
未設定

MCC  
440

MNC  
10

認証タイプ  
PAPまたはCHAP

APNタイプ  
未設定

APNプロトコル  
IPv4

APNローミングプロトコル  
IPv4

APNの有効/無効  
APNは有効です

MVNOの種類  
None

MVNO値  
未設定

APN設定は事業者やサービスごとに異なりますので提供元にご確認ください。

以下は、IJJモバイルサービス/タイプD定額プランライトの設定例となります。

他のIJJモバイルサービスの回線をご利用の場合は、サービスオンラインのご利用の手引きから設定情報をご確認ください。

※サービスオンラインは法人サービスをご契約のお客様の専用ページです。ご利用にはマスターIDとマスターパスワードが必要となります。

## ▼名前

任意の名前を入力  
(例：iijmobile (typeD lite))

## ▼APN

「sd.iijmobile.jp」を入力

## ▼ユーザー名

「mobile@iij」を入力

## ▼パスワード

「iij」を入力

## ▼認証タイプ

「PAPまたはCHAP」を選択

STEP

8



「メニュー」アイコンをタップします。

STEP

9



「保存」をタップします。

## STEP 10



「戻る」アイコンをタップします

## STEP 11



生成されたプロファイル（例：iijmobile (typeD lite)）のラジオボタンを選択します。

## STEP 12



arrows M02を再起動します。

以上で設定内容の変更は終了です。

本書は著作権法上の保護を受けています。  
本書の一部あるいは全部について、著作権者からの許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複製、翻案、公衆送信等することは禁じられています。  
IIJ、Internet Initiative Japanは、株式会社インターネットイニシアティブの商標または登録商標です。  
その他、本書に掲載されている商品名、会社名等は各会社の商号、商標または登録商標です。

本文中では、™、®マークは表示していません。  
©2016 Internet Initiative Japan Inc. All rights reserved.  
本サービスの仕様、及び本書に記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあります。

IIJモバイルサブライサービス  
IIJ-MVNO197AA-1601CP-00001ZZ