




接続

Aterm MR05LN APN設定

設定を行う前に、Aterm MR05LNと通信機器（PC・スマートフォンなど）を、無線LAN（Wi-Fi）またはUSBケーブルで接続してください。接続方法の詳細は端末付属の取扱説明書をご参照いただくか、端末提供元へご確認ください。

本体操作から
設定する


STEP
1



「いいえ」をタップします。

※初回起動時は、STEP1からの手順に従ってください。
2回目以降の場合は、STEP3からの手順に従ってください。

STEP
2



メンテナンスバージョン画面が表示されます。

画面下から上方向へスワイプし、1番下までスクロールしてから「OK」もしくは「終了」をタップします。

STEP
3



「設定」をタップします。

STEP
4



画面下から上方向へスワイプし、「APN設定」を探しタップします。

STEP
5




「SIM1」をタップします。

STEP
6



「新規追加」をタップします。

STEP
7



「手動追加」をタップします。

STEP
8



ご利用のAPN情報を入力します。
以下の例は、IJJモバイルサービス/タイプD定期プランライトをご契約の場合です。

- ▼サービス名
任意の名前を入力
(例：iijmobile (typeD lite))
- ▼APN
「sd.iijmobile.jp」を入力
- ▼ユーザ名
「mobile@iij」を入力
- ▼パスワード
「iij」を入力
- ▼認証方式
「PAPまたはCHAP」を選択

「登録」をタップします。

STEP
9



生成されたプロファイル（例：ijmobile (typeD lite)）のラジオボタンを選択します。

STEP
10



「選択」をタップします。


STEP
11



「ホーム」ボタンをタップします。
以上で基本的な設定は終了です。


クイック設定
Webから設定
する

STEP
1

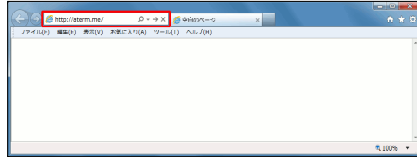

Webブラウザのアドレス欄に「http://aterm.me/」を入力し、Aterm MR05LNにアクセスします。
※IPアドレス (工場出荷時は192.168.179.1) を入力してもアクセスできます。

STEP
2

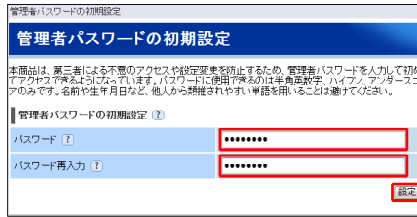

- ▼パスワード
パスワードを入力
- ▼パスワード再入力
パスワードを入力

「設定」をクリックします。

STEP
3



- ▼ユーザー名
「admin」を入力
- ▼パスワード
パスワードを入力

「OK」をクリックします。

STEP
4



「基本設定」をクリックします。

STEP
5



「接続先設定 (LTE/3G)」をクリックします。

STEP
6



接続先名が「未設定」になっている項目の「編集」をクリックします。

STEP 7

- ▼事業者及びサービス名
「手動設定」を選択
 - ▼サービス名
任意の名前を入力
(例 : iijmobile (typeD lite))
 - ▼APN (接続先)
「sd.iijmobile.jp」を入力
 - ▼ユーザー名
「mobile@ij」を入力
 - ▼パスワード
「ij」を入力
 - ▼認証方式
「PAPまたはCHAP」を選択
- 「設定」をクリックします。

STEP 8


「前のページへ戻る」をクリックします。

STEP 9

- ▼国内設定
生成されたプロファイル (例 : iijmobile (typeD lite)) を選択
 - ▼国際ローミング設定
生成されたプロファイル (例 : iijmobile (typeD lite)) を選択
- 「設定」をクリックします。
以上で基本的な設定は終了です。

設定内容を変更する

STEP 1

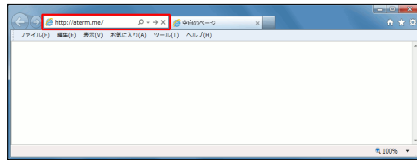

Webブラウザのアドレス欄に「http://aterm.me/」を入力し、Aterm MR05LNにアクセスします。
※IPアドレス (工場出荷時は192.168.179.1) を入力してもアクセスできます。

STEP 2



▼ユーザ名

「admin」を入力

▼パスワード

パスワードを入力

「OK」をクリックします。

STEP 3



「基本設定」をクリックします。

STEP 4



「接続先設定 (LTE/3G)」をクリックします。

STEP 5



変更するプロファイル (例: iijmobile (typeD lite)) の「編集」をクリックします。

STEP 6

- ▼事業者及びサービス名
「手動設定」を選択
- ▼サービス名
任意の名前を入力
(例：iijmobile (typeD lite))
- ▼APN (接続先)
「sd.iijmobile.jp」を入力
- ▼ユーザー名
「mobile@iij」を入力
- ▼パスワード
「iij」を入力
- ▼認証方式
「PAPまたはCHAP」を選択

「設定」をクリックします。

STEP 7

「前のページへ戻る」をクリックします。

STEP 8

- ▼国内設定
生成されたプロファイル (例：iijmobile (typeD lite)) を選択
- ▼国際ローミング設定
生成されたプロファイル (例：iijmobile (typeD lite)) を選択

「設定」をクリックします。
以上で基本的な設定は終了です。

本書は著作権法上の保護を受けています。
本書の一部あるいは全部について、著作権者からの許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複製、翻案、公衆送信等することは禁じられています。
IJ、Internet Initiative Japanは、株式会社インターネットイニシアティブの商標または登録商標です。
その他、本書に掲載されている商品名、会社名等は各会社の商号、商標または登録商標です。

本文中では、™、®マークは表示しておりません。
©2017 Internet Initiative Japan Inc. All rights reserved.
本サービスの仕様、及び本書に記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあります。

IJモバイルサブライバサービス
IJ-MVNO213-0001